



Blockprofile NL

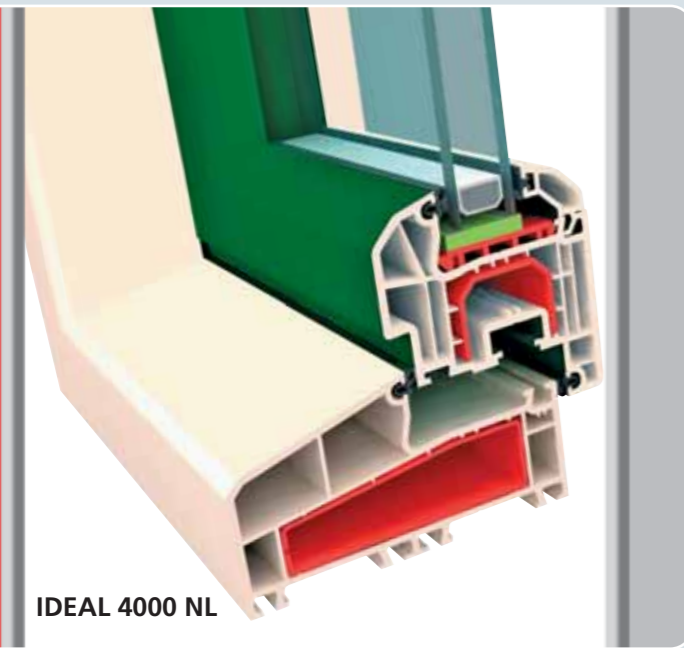

IDEAL 4000 NL

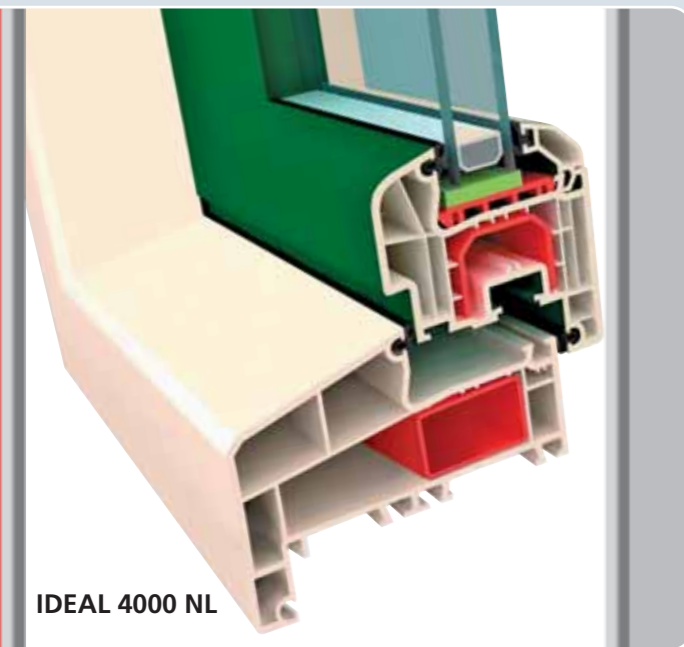

IDEAL 4000 NL



aluplast Kunststoframen zijn een goede investering met het oog op de toekomst, want ze bezitten uitstekende kwaliteitskenmerken waarop u bouwen kunt. Door de compatibiliteit laten ze zich perfect aan uw individuele wensen aanpassen en vervullen vandaag al uw wensen van morgen.

Met de kwalitatief hoogwaardige **Ideal 4000** ramen zet **aluplast** nieuwe maatstaven. De zorgvuldige techniek, 5-kamers, 120 en 70 mm bouwdiepte, zorgen voor een uitstekende geluid- en warmteisolatie. Omdat **aluplast** kunststoframen, moderne raamtechniek met hoogste wooncomfort verbindt, zult u ook noch vele tientallen jaren uw plezier hieraan beleven. Met **aluplast** kunststoframen kijkt u rustig in de toekomst.

Uw voordelen in een overzicht

- Inbouw diepte van 120mm Vleugel diepte van 70mm
- Isolatie waarde van Uf-waarde 1.3 W/m²K
- Glassterkte tot 42mm
- Modern design door afgeronde kanten
- Verdeckte, niet zichtbare ontwatering
- Standaard met 5 kamersysteem
- Aanslagdichting met twee aanslagbenen




Keuzevrijheid

De moderne architectuur vergt nieuwe standaarden. De volmaakte vorm van de aluplast-profielen voldoet aan alle eisen – ze bestaan uit een combinatie van de modernste technische oplossingen en het hoogste woongemak. Dit houdt in dat door keuze maken van raamsystemen aluplast u geen compromis hoeft te sluiten met betrekking tot technische oplossingen en esthetisch uitzicht.



aluplast[®]
Kunststoff-Fenstersysteme

Harmonie en gemak


Vormen vol harmonie, stevige constructie en attractieve patronen staan voor tijdloze elegantie. Uw eigen stijl kunt u onderstrepen aan de hand van aanvullende details en toevoegingen, die een eindloos aantal mogelijkheden bieden om uw eigen ramen individueel vorm te geven.

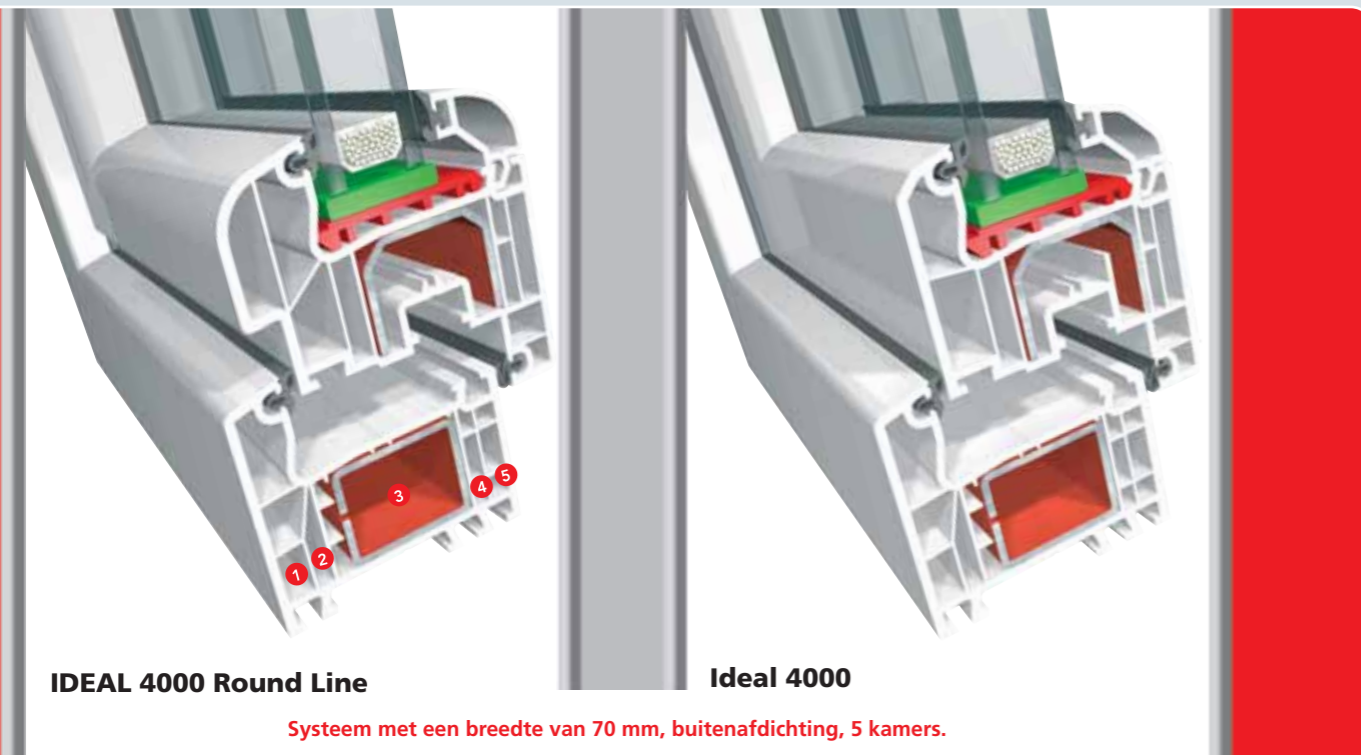

Systeem **Ideal 4000** is een voorbeeld van een nieuwe generatie profielen die reeds tegenwoordig aan eisen van de toekomst voldoen. Zij zijn een combinatie van de modernste technische oplossingen en het hoogste woongemak. Profielen van stevige constructie met een breedte van 70 mm en grote kamers erin die bestemd zijn voor stalen versterkingen waarborgen optimale statische kwaliteiten van de kozijnen en maken het produceren van enorm grote ramen mogelijk. Door de toegepaste 5-kamerconstructie wordt voor een hoge warmte- en geluidisolatie gezorgd. Originele en vol harmonie patronen, samen met de rijkheid aan systeemoplossingen, geven u onbeperkte mogelijkheden om uw ramen vorm te scheppen en uw eigen stijl te onderstrepen. Klassieke, elegante lijnen in slanke profielen met duidelijke contouren van de ongelakte versie staan voor tijdloze elegantie. Voor diegenen die naar een uitstekende mogelijkheid zoeken om hun ramen te scheppen, bestaat de serie round-line die wordt gekenmerkt door zachte optiek en delicate rondingen. Dankzij ronde contouren krijgen de ramen heel attractief uitzicht en ze worden een passend deel van een modern interieur. Door diverse soorten lijsten wordt de kans geschept om de stijl van het raam bijkomend aan te passen bij het karakter van het interieur. Systeem **Ideal 4000** is universeel. Het past zowel bij moderne architectuur van nieuwbouw, als wel bij gerenoveerde gebouwen. Bij dit tweede geval, wanneer de raamopening mag niet vergroot worden, blijkt de verlaagde breedte van de kozijn en de vleugel een groot voordeel te zijn. Dankzij deze oplossing wordt de glasoppervlakte groter en het raam laat meer licht binnen.

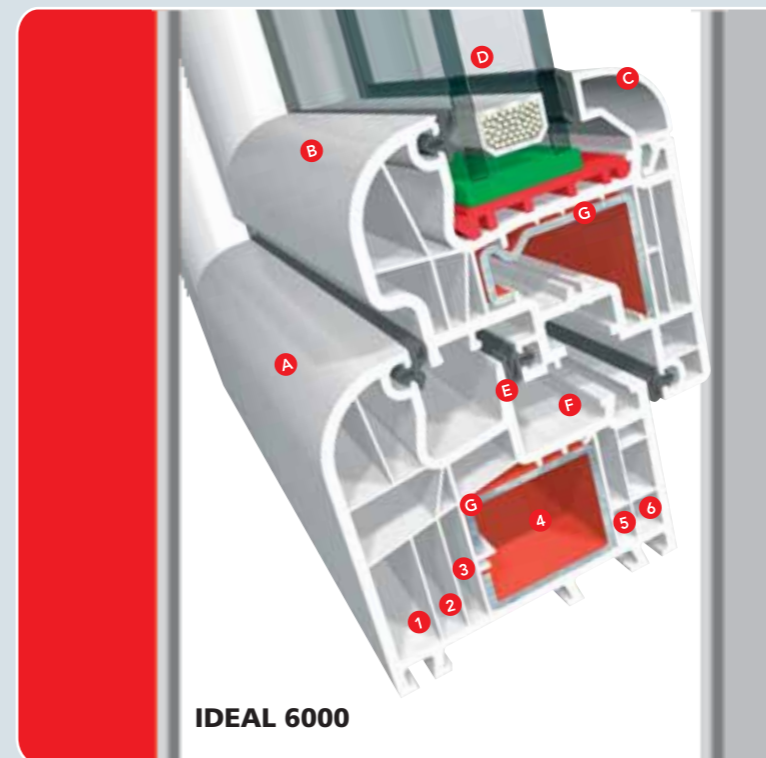

Het systeem **Ideal 6000** betekent het hoogste comfort van wonen in combinatie met de modernste technische oplossingen. Zachte rondingen van kozijnen (A) van vleugels (B) en bijkomende lijsten (C) geven u een kans om ramen te verwezenlijken die aan alle functionele eisen zouden voldoen en tegelijkertijd iedereen met de meest verfijnde smaak zouden aanspreken. Dat houdt in dat u de kans hebt om bijzonder karakter van uw woonst te onderstrepen en uw individuele stijl uit te drukken. Door het toepassen van geschikte warmte-isolerende ruiten (D) wordt bij de 6-kamerprofiel van de hoogste klasse (1-6) met een breedte van 80 mm gezorgd voor een grote beperking van warmteverlies. Het systeem Ideal 6000 bestaat uit profielen met een binnenafdichting (E). Door het toepassen van een derde dichting ontstond erbinnen een zo genaamde "droge kamer" (F) waarin het sluit- en hangwerk draait. Dat heeft een invloed op de manier van werken en de duurzaamheid van de ramen. De ononderbroken constructie van het profiel wordt versterkt door verzinkte staal (G), wat ook verantwoorde vorm aan het raam geeft.

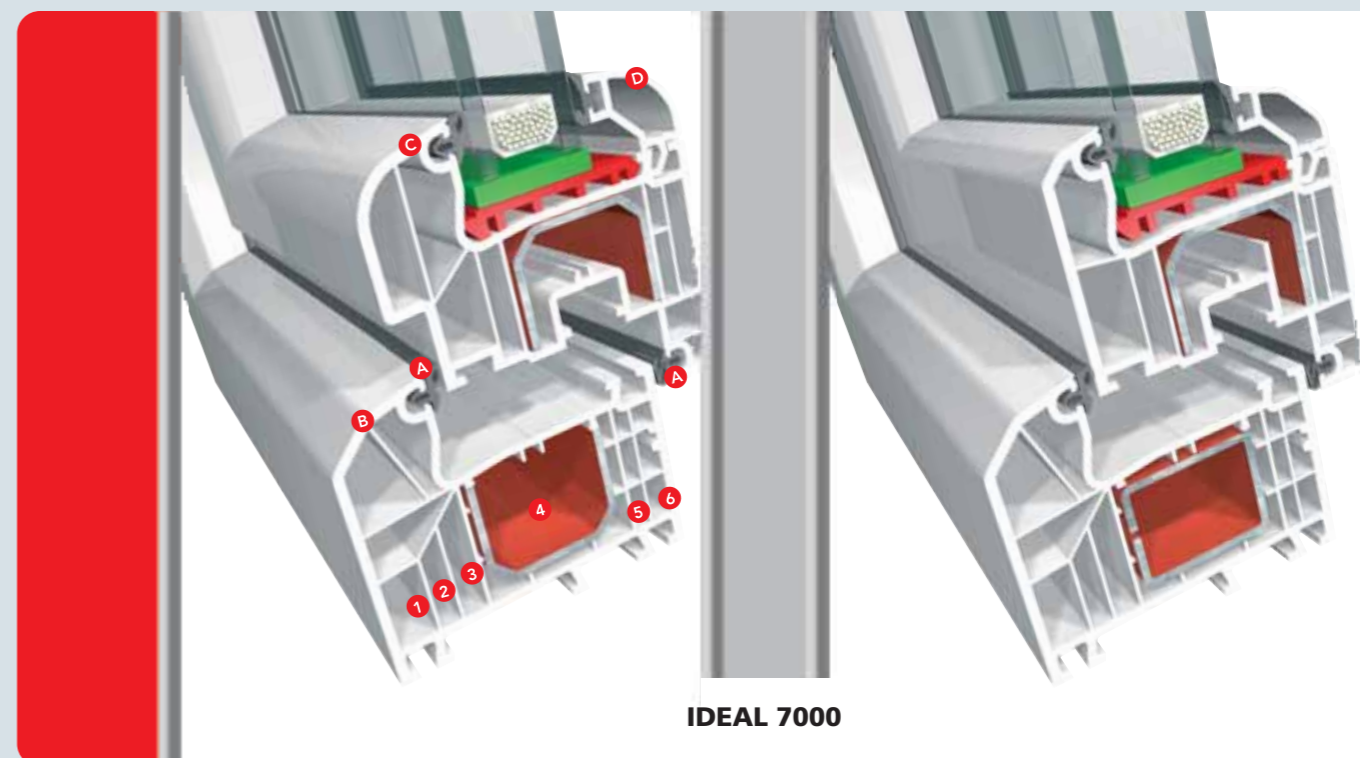

De lijn **Ideal 7000** is een oplossing waarbij bijzonder druk wordt gelegd op de stijl en thermische isolerende eigenschappen van het profiel. De onderdelen van dit type ramen worden perfect met elkaar samengevoegd. Dankzij hun perfecte samenvoeging en wederzijdse compatibiliteit lukte het om een heel populaire optie van de vleugel met de binnenafdichting (A) en 6-kamerprofiel (1-6) met een breedte van 80 mm samen te voegen. Dit staat in voor een optimale warmte- en lawaai-isolering. Door een volmaakte vormenkeuze worden dit type ramen een perfect onderdeel van uw interieurinrichting. Dankzij deze ramen maakt het interieur een originele en niet banale indruk. Fijne schuinlijnen (B) van de kozijn samengesteld met geronde en zachte contouren van de vleugel (C) geven aan de ramen een modern uitzicht en een individueel karakter. Zoals bij andere systemen, ook hier blijft de regel van compatibiliteit van nieuwe met de reeds bestaande oplossingen van toepassing. Dankzij deze compatibiliteit bestaat een mogelijkheid om gegeven producten met elkaar te combineren door gebruik te maken van een rijk aanbod aan aanvullende onderdelen. Door met elkaar diverse soorten vleugels en lijsten (D) te combineren kunt u uw ramen een willekeurige stijl aan te geven, en daardoor verschillende projecten te realiseren.

