

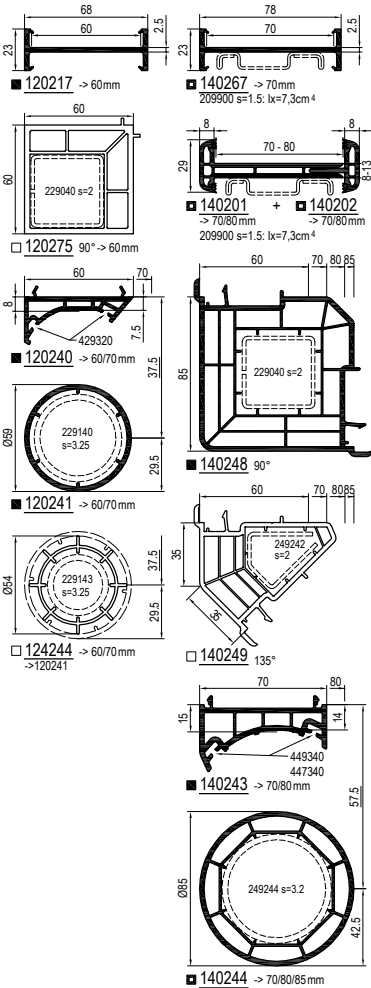



Verbreiterungen / Kopplungen

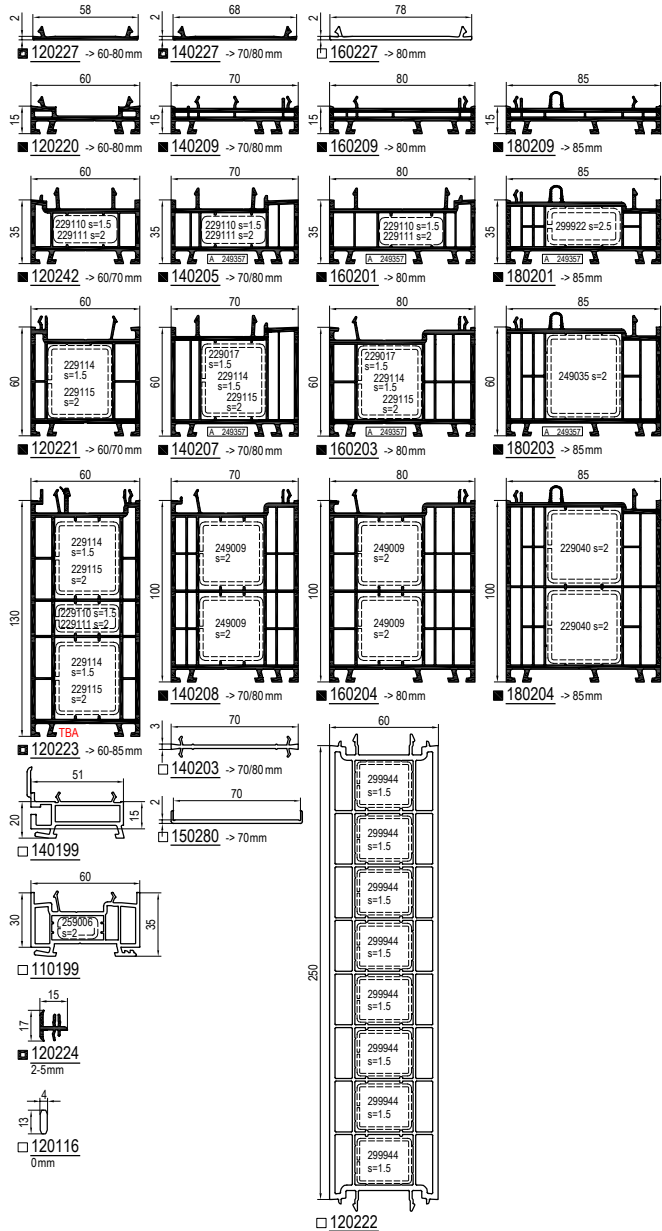


Statik-Profile

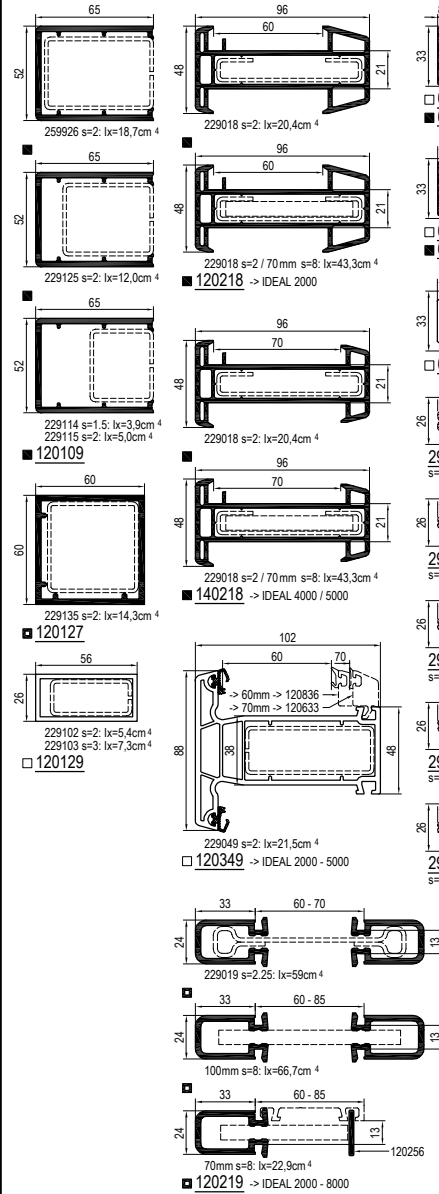

Zubehör

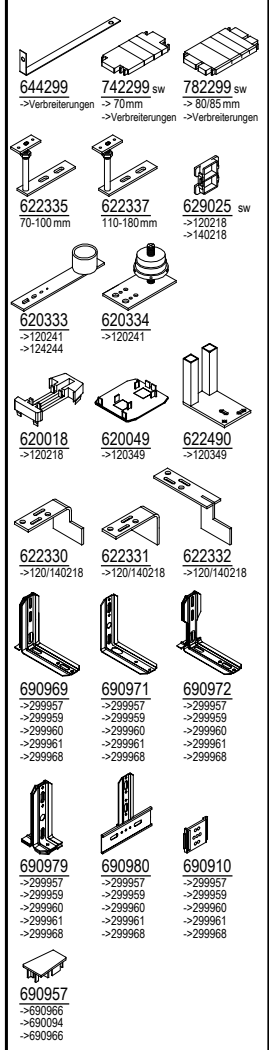

Dichtungen

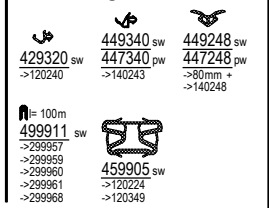

sw schwarz  
 we weiß  
 pw papyrusweiß  
 br braun  
 gr grau

Bautiefe  
 ... -> IDEAL 2000 - 8000  
 ... -> 60 mm -> IDEAL 2000  
 ... -> 70 mm -> IDEAL 4000 / 5000  
 ... -> 80 mm -> IDEAL 6000 / 7000  
 ... -> 85 mm -> IDEAL 8000

■ Dekor  
 □ verlängerte Lieferzeit  
 □ ohne Dekor

aluplast Alu-Vorsatzschalen

-> für TBA In Vorbereitung (neu oder geändert)